



# DFD2000

## Avvisatore luminoso convenzionale

Certificazione EN54-23 CPR

**DFD2000** è un avvisatore luminoso convenzionale di allarme incendio. La sua forma arrotondata ne consente l'installazione a muro o a soffitto. E' anche possibile il montaggio ad incasso, a seconda della base associata. Grazie alla sua tecnologia è possibile coprire un'area di **8,4 mt di diametro** ed una altezza fino a **3,3 mt**. Il dispositivo può essere collegato direttamente alla linea sirene di una centrale (comandata).



### Principali caratteristiche

- Altezza max 3,3 mt
- Copertura 8,4 mt
- Flash di colore rosso
- IP21C
- Da incasso (opzione)
- Base per fili 2,5 mm

### **Caratteristiche di alimentazione**

Tensione	Da 16Vdc a 26Vdc
Corrente a riposo (24Vdc)	<5mA max.
Corrente in allarme (24Vdc)	<40mA
Frequenza/Durata impulso	0,6Hz 170ms
Colore del flash	Rosso

### **Caratteristiche meccaniche**

Cablaggio	Base 2,5 mm
Dimensioni (in mm)	H:64 D:109
IP	IP21C
Massima sezione dei cavi	1 x 2,5mm <sup>2</sup>
Materiale	ABS 5VB/ rosso

### **Caratteristiche ambientali**

Ambiente di installazione	Da -10°C a +55°C con ≤ 90% umidità senza condensa
Stoccaggio	Da -10°C a +55°C con ≤ 85% umidità senza condensa

### **Caratteristiche dell'isolatore**


Vnom	22V
Vmin	16V
Vmax	26V
ICmax	400mA
ISmax	1°
ILmax	100uA
ZCmax	400mΩ
VSOmax	10V
VSOmin	4V



# DFD2000


## Avvisatore luminoso convenzionale

### Collegamenti


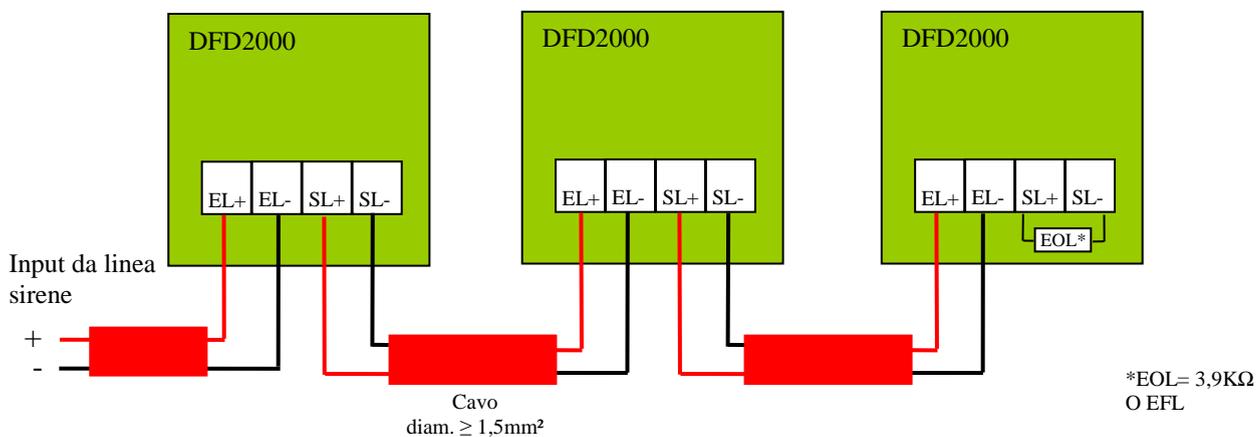


### Area di copertura

#### DFDA2000-R

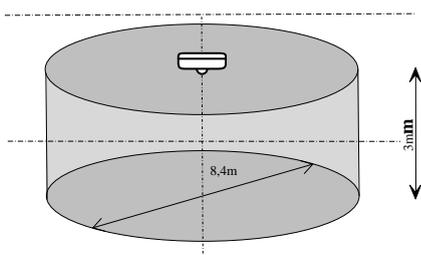

Installazione a soffitto  
Altezza massima del dispositivo: 3m

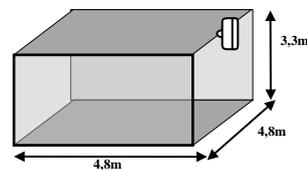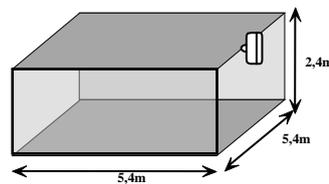

Installazione a muro

#### CODICE

DFD2000-R1-RR

#### DESCRIZIONE

Avvisatore luminoso convenzionale con flash

#### OPZIONI

BASE 1,5

Base per DFD2000, morsetti 1,5

