

DMA05, DMA05R, BA95S

Pulsante di allarme analogico, certificato CPD

- ***DMA05: Pulsante di allarme analogico ripristinabile con isolatore integrato.***
- ***DMA05R: pulsante di allarme analogico ripristinabile con isolatore integrato e relè programmabile .***

DMA05 è la gamma di pulsanti indirizzati che trasmette una segnalazione di stato di allarme ad una centrale analogica di rilevazione incendio.

Il pulsante viene attivato mediante una pressione meccanica della membrana posta sul suo frontale e può essere ripristinato localmente solo attraverso una speciale chiave.

Oltre alla sua funzione di allertamento, il pulsante svolge anche funzione di isolatore di linea in associazione alle sole centrali analogiche della gamma HEPHAIS consentendo di poter isolare quelle sezioni di collegamento dove si presentino dei corto-circuiti. La versione DMA05R è dotata anche di un relè liberamente programmabile.

Il collegamento viene abitualmente realizzato con cavo schermato twistato di sezione compresa tra **0,6mm²** e **1,5mm²**.



Caratteristiche principali



- **Certificazione CPD**
- **Certificazione EN54-11, EN54-17, EN54-18**
- **Chiave per reset**
- **Chiave separata per test**
- **Senza vetrino**

Caratteristiche di alimentazione	
Tensione di funzionamento	Da 12V a 28Vdc
Tensione nominale di funzionamento	24Vdc
Corrente a riposo	0.15 mA
Corrente in allarme	5 mA @ 24Vdc
Caratteristiche meccaniche	
Peso	170g
Dimensioni (in mm)	98 x 98 x 49
Materiale	ABS
Colore	Rosso
Grado di protezione	IP33
Caratteristiche ambientali	
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +60°C
Temperatura di stoccaggio	Da +10°C a +50°C
Umidità relativa	≤ 93%
Umidità relativa di stoccaggio	≤ 85%

DMA05, DMA05R, BA95S

Pulsante di allarme analogico, certificato CPD

Collegamento :

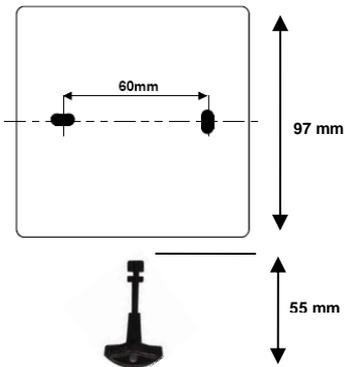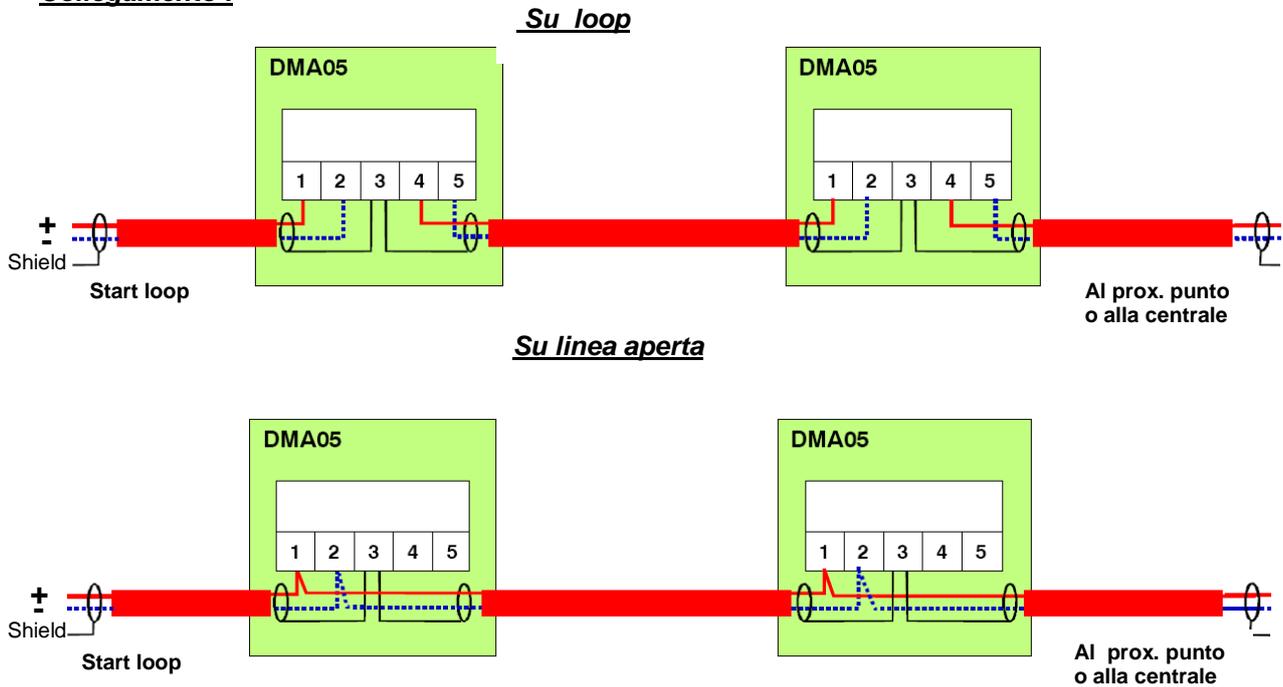

**Fori di
fissaggio e
dimensioni**

Accessori.



Chiave di test



Chiave di reset



Base plastica per montaggio ad incasso

RIFERIMENTI

DMA05
DMA05R

ACCESSORI

PEDM
VPDM
KCTDM
CTDM

DESCRIZIONE

Pulsante di allarme manuale analogico ripristinabile con isolatore certificato CPD
Pulsante di allarme manuale analogico ripristinabile con relè ed isolatore integrati certificato CPD

Base in plastica per incasso
Coperchio trasparente di protezione
Kit di 10 chiavi per reset
Chiave test



Security Detection Direct Distribution
41 rue du saule trapu, ZA du moulin de Massy
91300 MASSY (France)

Tel : +33 (0)1 60 13 67 24
Fax : +33 (0)1 60 13 67 26
e-mail : sd3@sd3.net
Web site : www.sd3.fr