



# DMA05 & DMA05R

## Adresseerbare handbrandmelder, met CE-certificaat.

- ***DMA05: adresseerbare handbrandmelder, terugstelbaar met geïntegreerde isolator.***
- ***DMA05R: adresseerbare handbrandmelder, terugstelbaar met geïntegreerde isolator en programmeerbare relais.***

*DMA05 handbrandmelders zijn apparaten die een **alarmstatus** doorzenden naar een **adresseerbare meldingscentrale**. Deze handeling wordt uitgevoerd door de bediener die een **mechanische druk** uitoefent op het raampje aan de voorzijde. Het terugkeren naar de normale status kan enkel worden gedaan na een **lokale reset handeling** te hebben uitgevoerd **aan de hand van een speciale sleutel**. Bovendien is in de adresseerbare versie van de handbrandmelder elk toestel uitgerust met een omschakelknop die de functie van **lijnisolator** biedt. Deze functie wordt enkel verzekerd in samenhang met de centrales van het **HEPHAIS gamma** die uitgerust zijn met panelen voor het besturen van de lus/lijn. De functie "**Lijnisolator**" zorgt voor de isolatie van **secties in kortsluiting** (kortsluiting tussen 2 conductoren van de verbindingskabel), geplaatst tussen 2 toestellen die zijn uitgerust met deze omschakelknop. In de regel wordt de verbinding tot stand gebracht met een **afgeschermde kabel van 0,5mm<sup>2</sup> tot 2,5mm<sup>2</sup>**. Het scherm moet worden **beschermd** met een isolerende tape om kortsluiting te voorkomen.*



### Algemene kenmerken


- Met CE-certificaat conform CPD
- Conform de normen EN54-11, EN54-17, EN54-18
- Sleutel voor reset
- Aparte sleutel voor test
- Breekvrij glas

<b>Voedingskenmerken</b>	
Netspanning	12V tot 28Vdc
Nominale netspanning	24Vdc
Stroom in rust	0.15 mA
Stroom in alarm	5 mA @ 24Vdc
<b>Mechanische kenmerken</b>	
Gewicht	170g
Afmetingen (in mm)	98 x 98 x 49
Materiaal	ABS
Kleur	Rood
Veiligheidsklasse	IP33
<b>Klimatische kenmerken</b>	
Werkstemperatuur	-10°C tot +60°C
Opslagtemperatuur	+10°C tot +50°C
Relatieve werkingsvochtigheid	≤ 93%
Relatieve opslagvochtigheid	≤ 85%



# DMA05 & DMA05R

**Adresseerbare handbrandmelder, met CE-certificaat.**

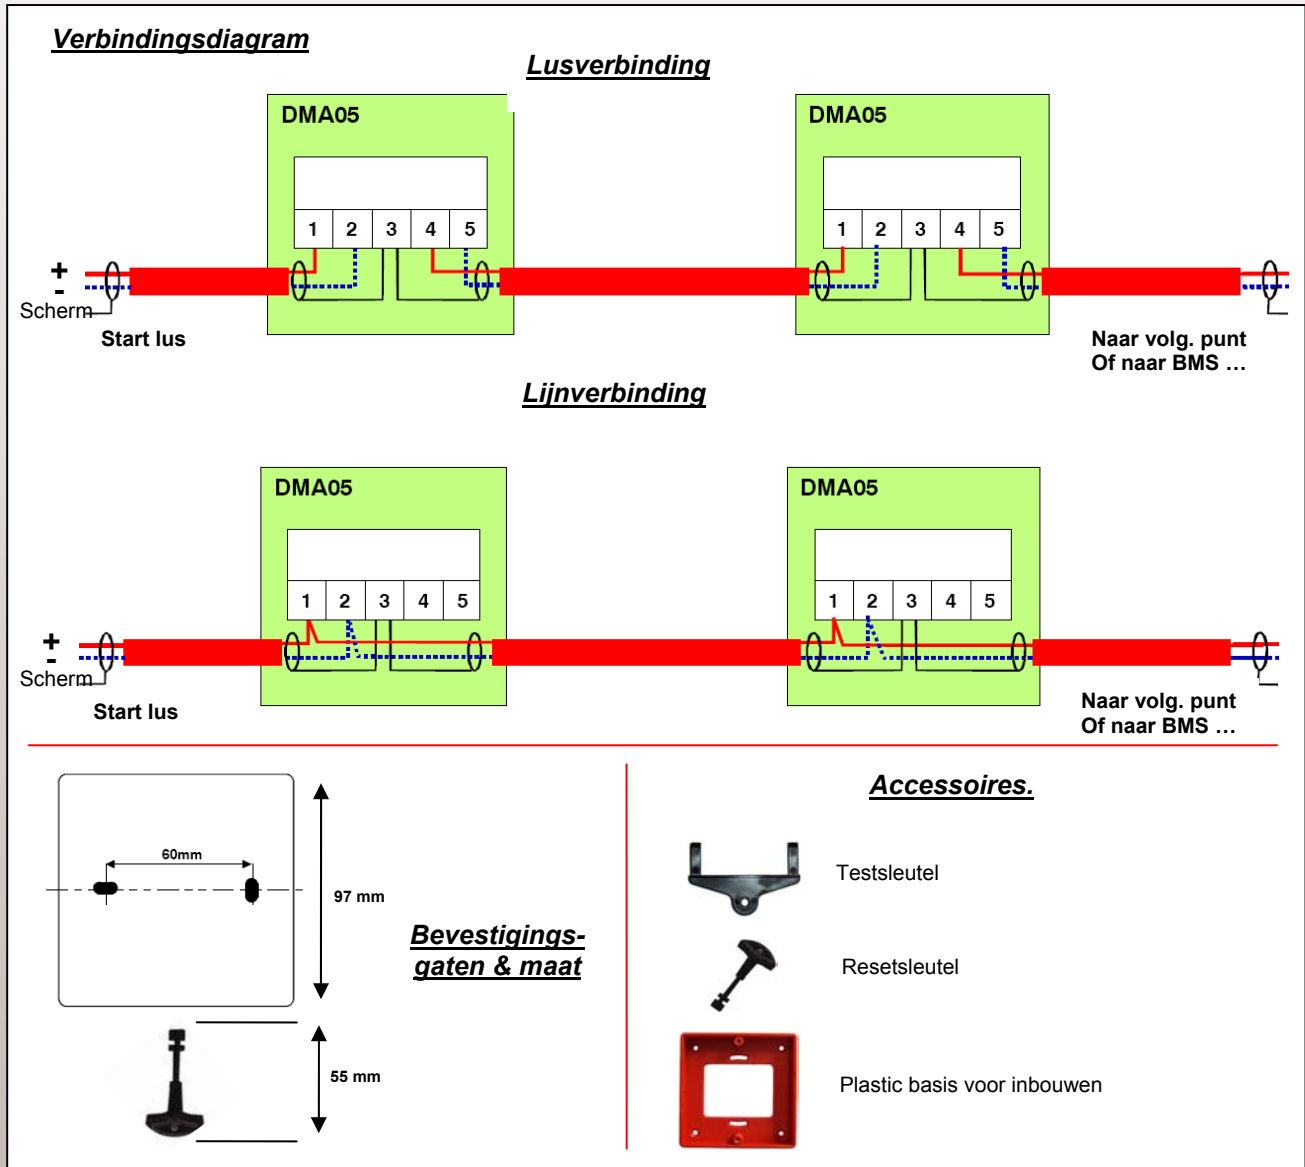

**REFERENTIE**

DMA05

DMA05R

**ACCESSOIRES**

PEDM

VPDM

KCTDM

CTDM

**OMSCHRIJVING**

Adresseerbare handbrandmelder- terugstelbaar met geïntegreerde isolator, met CE-certificaat conform CPD  
Adresseerbare handbrandmelder- terugstelbaar met geïntegreerde isolator en programmeerbare relais output.  
Met CE-certificaat

Plastic basis voor inbouwen van HBM, dubbele werking  
Transparante opklapbare bescherming voor HBM, dubbele werking  
Set van 10 resetsleutels voor HBM  
Testsleutel

