

Accessori

A completamento della gamma di rivelazione incendio una serie di accessori come sirene, indicatori remoti, elettromagneti compatibili con la gamma di centrali convenzionali e analogiche SD3.



IND05 ripetitore ottico per ripetizione degli allarmi provenienti dai rivelatori in spazi nascosti. Compatibile con la gamma 05. Angolo di visuale 180° Versione stagna: **IND05E**

Peso: 35g	Alimentazione: da 15Vdc a 30Vdc (<2Vdc per 05 range)
Dimensioni: 85 x 64 x 33 mm	Corrente a riposo: 0A
Grado IP: 22 (water proof: 43)	Corrente in allarme (24Vdc): 10mA



AVSU-EFP sirena per esterno: AVSU-EFP è una sirena di potenza IP54. indicata per uso esterno. Potenza sonora: 110dB @1metro.

Peso: 1Kg	Suono modulare: 440 / 554 Hz
dimensioni: 101 x 101 x 132 mm	Alimentazione: 18-60Vdc
IP grado di protezione: 54	Assorbimento (48Vdc): 40mA



AVS2000/W è una sirena piezoelettrica a basso assorbimento installabile a muro o a soffitto, disponibile nei colori RAL bianco per ambienti più discreti o rosso. E' dotata di 2 suoni selezionabili e di un' eccellente diffusione sonora. Potenza sonora: da 90 a 100dB @1metro. AVS2000/R: versione rossa

Peso: 200g	Temperatura di funzionamento: da 0 a 50°C
dimensioni: Ø104; 84mm high	Corrente di funzionamento: 15-60Vdc
IP grado di protezione: 31	Assorbimento (24Vdc): 6mA min a 25mA max



P7232/36 pannello ottico acustico a basso assorbimento (60 mA) con led ad alta illuminescenza, dotato di buzzer sonoro, grado di protezione IP54, alimentazione 24 V. Disponibile anche in versione autoalimentata con batterie Ni-Cd con il codice P7236. Potenza sonora : 90dB.

Peso: 350g	Materiale: policarbonato
dimensioni: 110 x 285 x 68	Corrente di funzionamento: 10,8-28Vdc
IP grado di protezione: 54	Assorbimento in allarme: 60/80mA



P7264/66 pannello ottico acustico ad alto assorbimento (150 mA) con led ad alta illuminescenza, dotato di sirena, grado di protezione IP54, alimentazione 24 V. Disponibile anche in versione autoalimentata con batterie Ni-Cd con il codice P7266. Potenza sonora : 100 dB

Peso: 400g	Materiale: ABS
dimensioni: 110 x 285 x 68	Corrente di funzionamento: 12/24Vdc
IP : 55	Assorbimento: 150mA (24V)








VTR0241210/1360/1388A Elettromagnete per porte tagliafuoco: Elettromagnete per porte tagliafuoco dotato di contro piastra snodata e pulsante di sgancio. versione 50 kg codice VTR0241210, versione 100kg codice 1360, versione 300 Kg codice 1388A


dimensioni: 85 x 70 x 45 mm	Tenuta: 50daN
IP protezione: 42	P: 1,2W
Colore: bianco con supporto in acciaio	Alimentazione: 24 Vdc ±10%

IND05, AVSU-EFP, P72XX, VTR0241210

Accessori

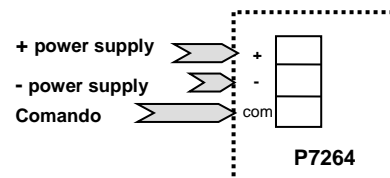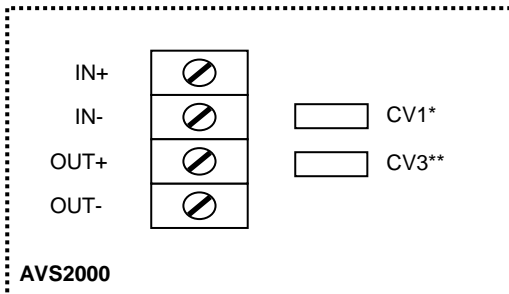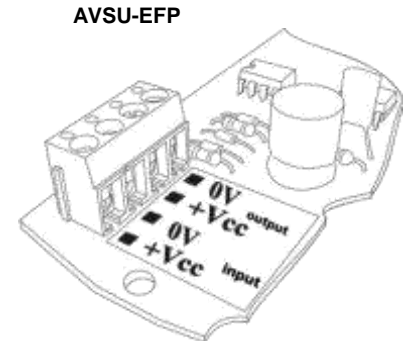

* Max sound level: jumper CV1 on
 ** Min sound level: jumper CV1 and CV3 on



* positive connection for 05 range

<u>Riferimenti</u>	<u>Descrizione</u>
IND05	Indicatore remoto di allarme (IND05E: Versione stagna)
AVS2000/W	Sirena piezo colore bianco
AVS2000/R	Sirena piezo colore rosso
P7232	Pannello ottico acustico con buzzer
P7236	Pannello ottico acustico autoalimentato con buzzer
P7264	Pannello ottico acustico con sirena
P7266	Pannello ottico acustico autoalimentato con sirena

VTR0241210 Elettromagnete
 AVSU-EFP Sirena per esterno



Security Detection Direct Distribution
 39 rue du saule trapu, ZA du moulin de Massy
 91300 MASSY (France)

Tel : +33 (0)1 60 13 67 24
 Fax : +33 (0)1 60 13 67 26
 e-mail : sd3@sd3.net
 Web site : www.sd3.fr