



# DMCL05 R, DMCL05 J, DMCL05-B


## Pulsante manuale certificato CE

- **DMCL05: Pulsante manuale convenzionale con LED**
- **DMCL05-J: Pulsante manuale convenzionale giallo con LED**
- **DMCL05-B: Pulsante manuale convenzionale blu con LED**
- **Certificato EN54-11, Ce according to CPD**

**DMCL05, DMCL05-J e DMCL05-B** sono pulsanti manuali per la segnalazione di uno stato di **allarme (rosso)**, **comando di spegnimento (giallo)**, **inibizione (blu)** tramite **centrale antincendio convenzionale**.

Questa azione viene effettuata dall'operatore tramite pressione meccanica sull'area situata nella parte anteriore. Il ritorno allo stato normale può essere fatto solamente tramite **ripristino locale mediante apposita chiave**.

Di solito il collegamento è effettuato con **cavo schermato da 0,5mm<sup>2</sup> a 2,5mm<sup>2</sup>** per sistemi convenzionali seguendo lo schema di cablaggio impresso sul circuito stampato. Lo schermo deve essere **protetto** da nastro isolante per evitare cortocircuiti.

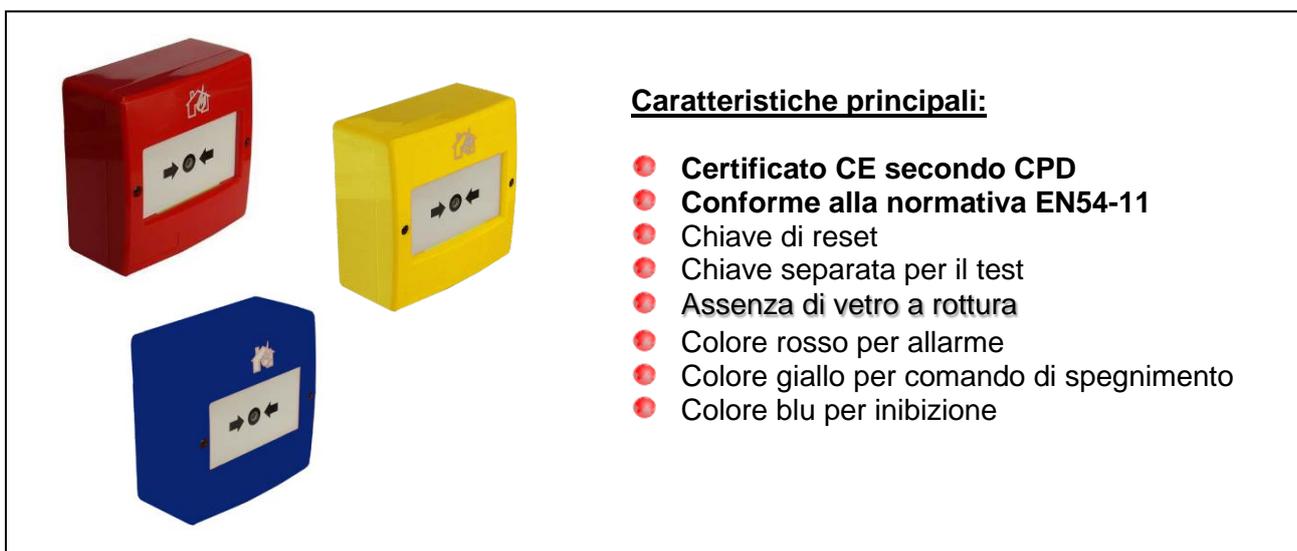


Specifiche elettriche	
Tensione di alimentazione	Da 13V a 30Vdc
Tensione di alimentazione nominale	20Vdc
Assorbimento in standby	0 µA
Assorbimento in allarme	35mA @ 24Vdc
Caratteristiche meccaniche	
Peso	140g
Dimensioni (in mm)	99 x 98 x 49
Materiale	ABS
Colore	Rosso
Grado di Protezione	IP33
Caratteristiche ambientali	
Temperatura in funzionamento	Da -10°C a +60°C
Temperatura di stoccaggio	Da +10°C a +50°C
Umidità relativa in funzionamento	≤ 93%
Umidità relativa in stoccaggio	≤ 85%




## Pulsante manuale certificato CE

### Schema di collegamento

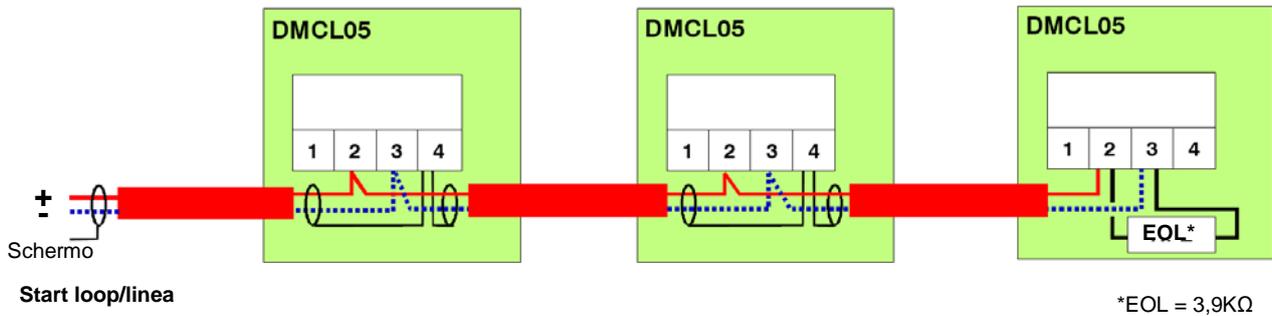

- 1) Tutti i cavi devono essere protetti dalla guaina
- 2) I fili devono essere sguainati per almeno 8mm
- 3) La resistenza di fine linea è fornita con la centrale

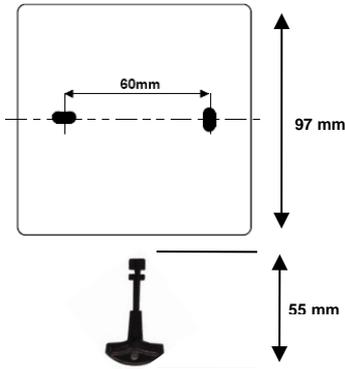

### Fori di fissaggio e dimensioni



Chiave di test



Chiave di reset



Base plastica per montaggio ad incasso

### RIFERIMENTO

DMCL05  
DMCL05-J  
DMCL05-B

### DESCRIZIONE

Pulsante manuale convenzionale resettabile con LED, EN54-11, certificato CE secondo CPD  
Pulsante manuale convenzionale giallo resettabile con LED, EN54-11, certificato CE secondo CPD  
Pulsante manuale convenzionale blu resettabile con LED, EN54-11, certificato CE secondo CPD

### ACCESSORI

PEDM  
VPDM  
KCTDM

Base plastica per montaggio ad incasso, doppia azione  
Coperchio di protezione trasparente sollevabile per MCP, doppia azione  
Kit di 10 chiavi di reset per MCP

