



OI05, OA05-W, DMA05-W

Wireless Range

- **OI05: Modulo (gateway) di controllo .**
- **OA05-W: Rivelatore ottico di fumo wireless.**
- **DMA05-W: Pulsante Wireless.**

La gamma wireless SD3 si presenta come soluzione alternativa nell'ambito delle diverse applicazioni in materia di sistemi di rivelazione incendio .

La gamma wireless è composta da un modulo gateway di controllo e gestione dei diversi dispositivi radio collegato sul loop delle centrali serie HEPHAÏS 1600 : in particolare il rivelatore wireless ottico di fumo OA05W ed il pulsante wireless DMA05W. In virtù delle stesse caratteristiche di sensibilità ed interattività dei rivelatori della gamma 05, la soluzione radio fornisce una valida alternativa nel caso sussistano problematiche legate al cablaggio dei dispositivi filari.



Caratteristiche principali

- Gamma costituita da rivelatore ottico di fumo e pulsante manuale .
- Compatibile su loop o linea di centrali serie Héphaïs 1600.
- Fino ad 80 indirizzi radio per loop.
- Portata del segnale sino a 1000m in area libera.
- 100m all'interno di edifici.
- Doppia antenna su ogni dispositivo

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

	OI05	OA05-W	DMA05-W
Alimentazione nominale	12V – 28V 24V	3,6V – 6V 4,5V	3,6V – 6V 4,5V
Assorbimento in corrente	Starting up: 14mA Standby: 10mA Allarme: 10mA Guasto: 10mA	Standby: 100µA Allarme: 1,5 mA +/- 1mA Guasto: 100µA Emissioni radio: 50mA	Standby: 70µA Allarme: 1,5mA +/- 1mA Guasto: 70 µA Emissioni radio: 50mA
Autonomia	Alimentato da loop	4 anni 3 batterie AA	4 anni 3 batterie AA

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Peso unitario	555g	245g	270g
Dimensioni (in mm)	192x121x105	(Øxh)114x75	98x98x63
materiale	ABS grey	ABS bianco	ABS red
IP protezione	64	32	32

CARATTERISTICHE CLIMATICHE

Temperatura di funzion.	-10°C to +55°C
Temperatura di stoccaggio	+10°C to +55°C
Umidità relativa di funz.	≤ 93% +/- 3% RH
Umidità relativa di stoccag.	≤ 85%

CARATTERISTICHE RADIO



Frequenza	868 – 870 Mhz
Numero di canali	25 KHz / 80
Segnale	5 dBm
Sensibilità	-120 dBm



OI05, OA05-W, DMA05-W

Wireless Range

WIRELESS SYSTEM RANGE 05-W

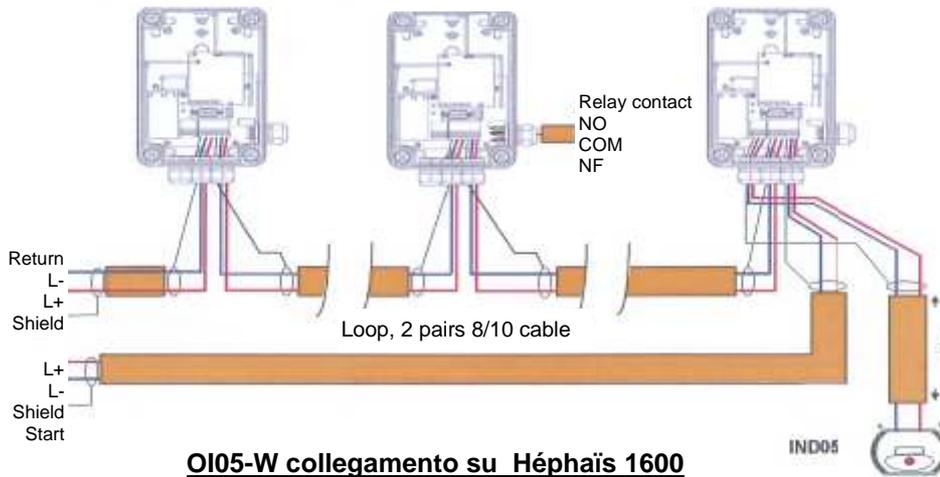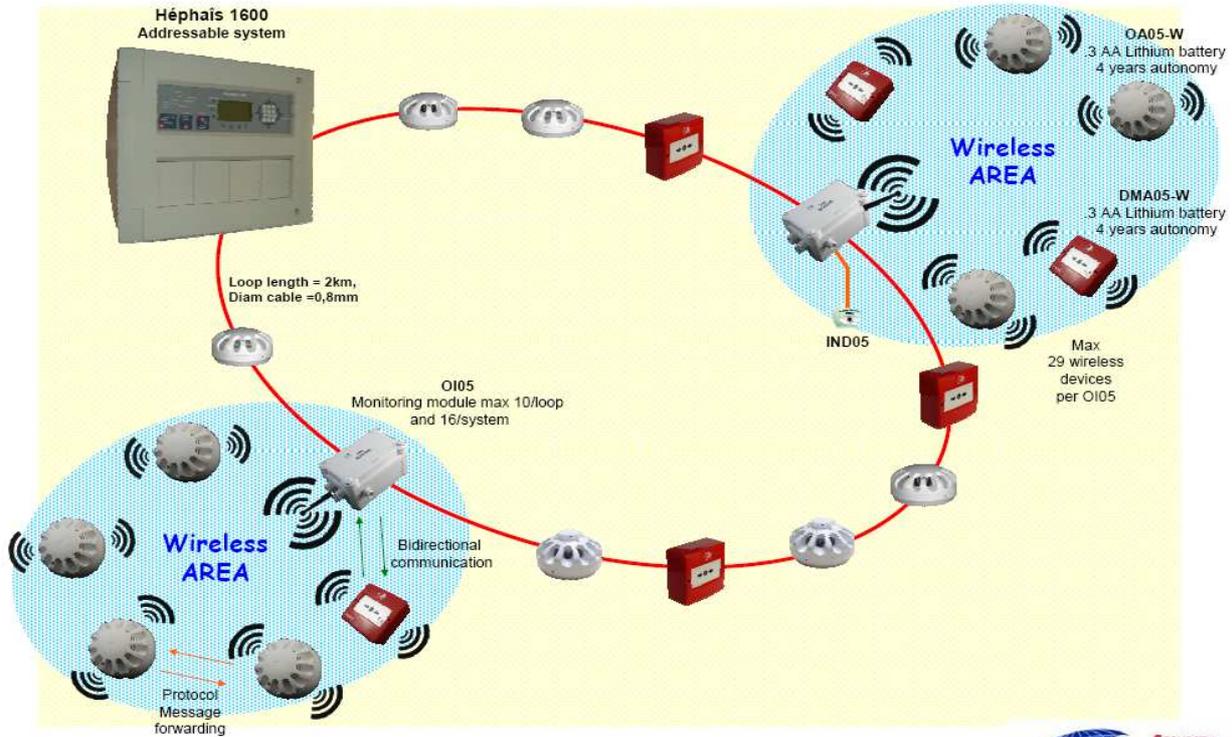

RIFERIMENTI

OI05
OA05-W
DMA05-W
TeleWireless

DESCRIZIONE

Modulo di gestione, può essere collegato su loop/linea di Héphaïs 1600 CPD
Rivelatore ottico di fumo Wireless CE according to CPD
Pulsante manuale Wireless CE according to CPD
Software programmazione per applicazioni wireless

