



ALPHA 2

Centrale di rivelazione incendio convenzionale a 2 zone

- **Piccola, compatta e facile da installare**

ALPHA 2 è una centrale di rivelazione incendio progettata e sviluppata in accordo con la normativa EN54-2/ed EN54-4.

La centrale dispone di n. 2 linee convenzionali bilanciate separate in grado di gestire fino ad un max. di 64 rivelatori o pulsanti.

Ogni zona è visualizzata con indicatori a LED sul pannello di comando, costituito da una tastiera a membrana che consente le diverse operazioni di comando.

I leds forniscono le diverse segnalazioni di allarme, guasto, attivazione e disattivazione, con relativa segnalazione acustica, tramite buzzer .



Caratteristiche principali

- 2 Linee convenzionali bilanciate
- Max. 32 rivelatori e/o pulsanti manuali per linea
- Linea sirena controllata
- Uscita per alimentatore supplementare
- Uscita open collector programmabile
- Codice di accesso livello 2.
- Facile programmazione
- Contenitore plastico



| Caratteristiche elettriche | |
|---|--|
| Corrente di funzionamento | 230V +10%/-15% ~ 50Hz/60Hz |
| Corrente massima assorbibile dalla linea | < 110mA |
| Min/max corrente esterna | Min=21V, max=28,5V |
| Batterie | 2 batterie collegate in serie, 12V 4Ah |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Dimensioni (in mm) | 300 x 260 x 125 (h x w x d) |
| Materiale | Plastica bianca box (IP 30) |
| Caratteristiche ambientali | |
| Temperatura di funzionamento | -5°C ± 3°C... 40°C ± 2°C |
| Funzionamento in condizioni di umidità | 93% senza condensa |
| Uscite | |
| 1 linea sirena controllata | 27V/0,5A |
| 1 linea sirena autoalimentata | 27V/1A |
| 1 uscita per alimentazione esterna | 27V/0,5A* |
| 1 uscita reset | 27V/0,5A* |
| 1 relè per guasto NC/NO | 30V/1A |
| 1 uscita open collector programmabile (ripetizione di guasto, preallarme, allarme, tacitazione, disattivazione) | 30V/30mA |

* Il Massimo della corrente assorbita in continuo dai dispositivi esterni non deve eccedere 0,1A in continuo e 0,5A per brevi periodi (max 30min. con batterie connesse e funzionanti).



ALPHA 2

Centrale di rivelazione incendio convenzionale a 2 zone

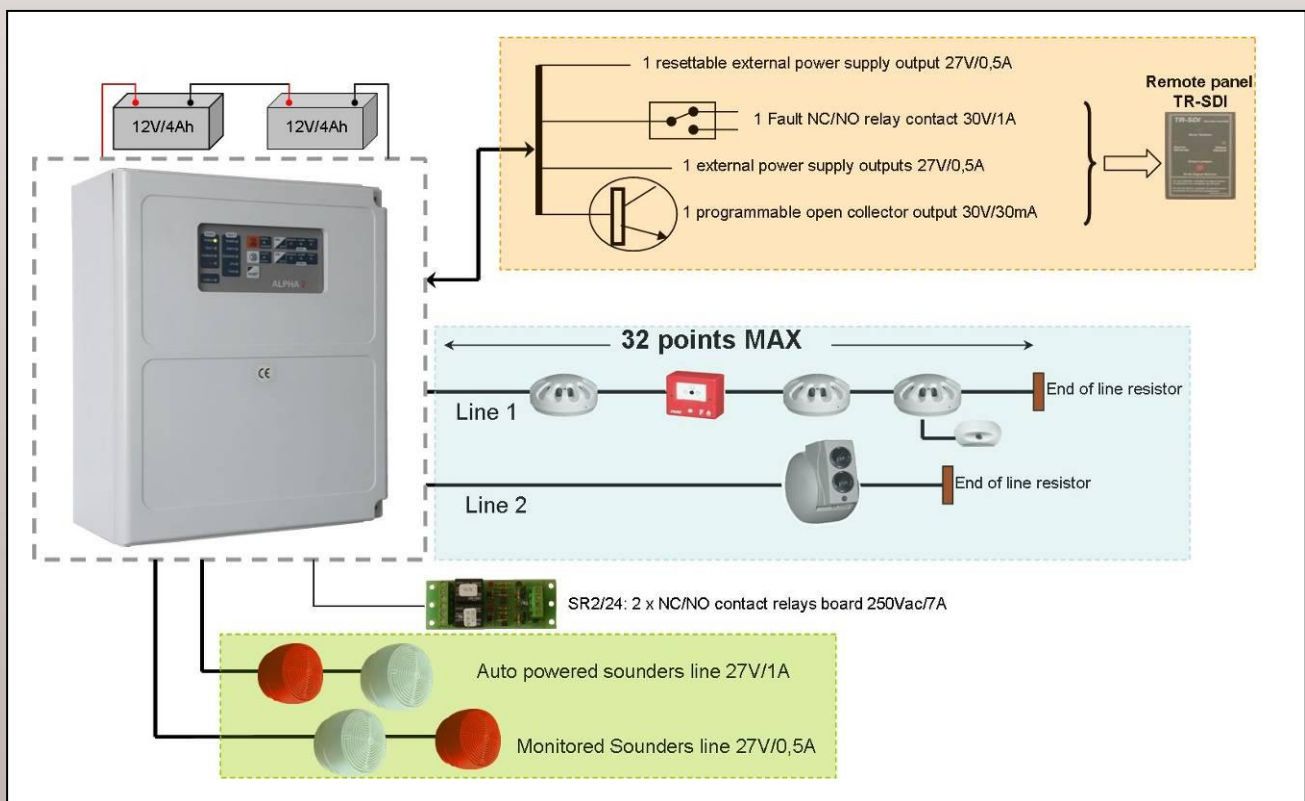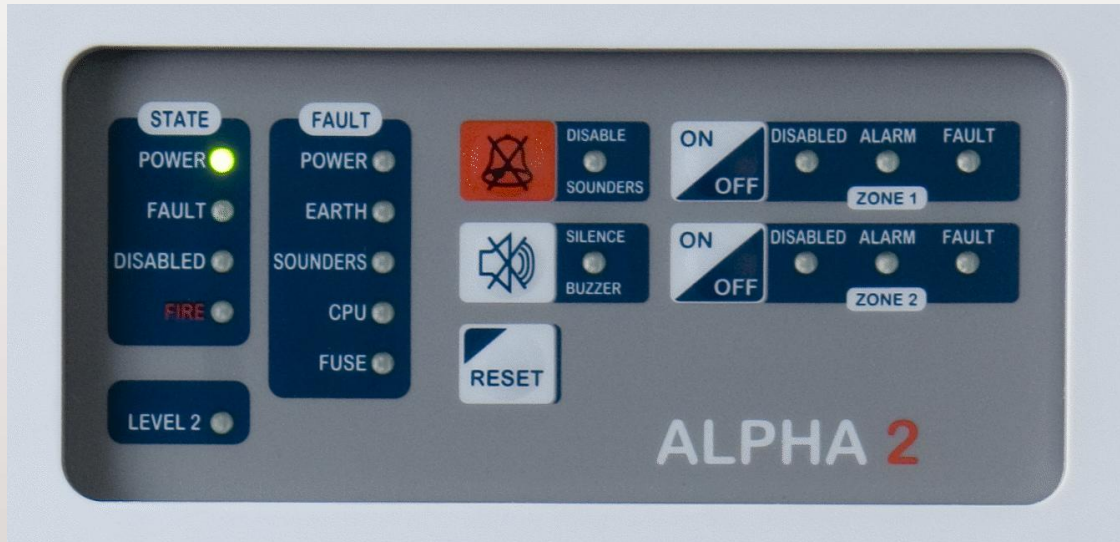

RIFERIMENTI
ALPHA 2
OPZIONI ED ACCESSORI
SR2/24
TR-SDI

DESCRIZIONE
 Centrale di rivelazione incendio convenzionale 2 zone bilanciate
 Scheda 2 relè
 Pannello remoto a leds per visualizzazione eventi

