



ED4L

Modulo indirizzato 4x2 ingressi controllati + 4 uscite controllate

- **ED4L: Modulo indirizzato 4 doppi ingressi controllati + 4 uscite controllate.**
- **CE certificazione CPD**

ED4L è un modulo analogico con 4 doppi ingressi (**solo 4 titolazioni disponibili**) e 4 uscite monitorate compatibile **solo** con centrali serie HEPHAIS 1600.

ED4L può leggere allarme, guasto ed ogni altro tipo di informazione di rivelazione incendio attraverso i suoi ingressi deputati e può gestire attivazioni esterne attraverso le sue uscite controllate..

Il secondo input del dispositivo (FC: End switch) può essere usato per monitorare uno specifico dispositivo di sicurezza nella rivelazione incendio (ex: chiusura porte tagliafuoco o serrande). La scelta circa la funzione ed il monitoraggio dell'ingresso viene gestita dalla centrale di rivelazione .



Caratteristiche principali

- 4 doppi ingressi controllati.
- 1 x 4 Ingresso fine corsa (FC).
- 4 x 24V output.
- 2 Connessioni per alimentazione esterna.
- Conforme alla normativa EN54-17
- Certificazione CE secondo CPD
- Isolatore incluso


General specifications

Tensione operativa (tensione del loop)	14 a 28 Vdc
Consumo di corrente in standby su loop (24 V)	540 µA
Tensione alimentazione esterna	14 a 60 Vdc
Consumo di corrente in standby su alimentazione sterna	600 µA
Corrente MAX su linea output	0,6 A
Peso	800gr
Dimensioni	185 x 240 x 90 mm (HxLxP)
Classe IP	IP55
Materiale	PVC
Colore	GrigioRAL7035
Temperatura di esercizio	-20°C a + 40°C
Temperatura di stoccaggio	+5°C a +55°C
Umidità relativa	≤ 93 % senza condensa (in lavoro) ≤ 85 % (a magazzino)
Collegamenti	Diametro max. cavo 2,5mm ²


Modulo indirizzato 4x2 ingressi controllati + 4 uscite controllate

SCHEMA DI COLLEGAMENTO INGRESSI E USCITE


Linee di controllo monitorate, modo seriale

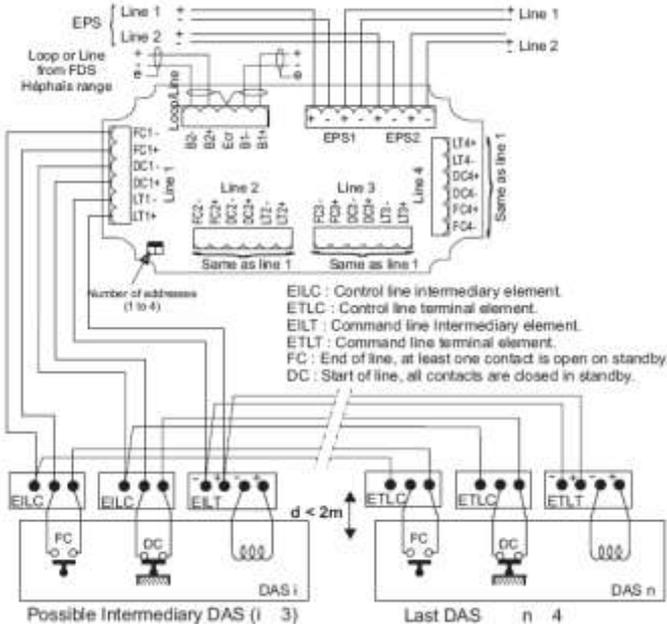


Sounder line

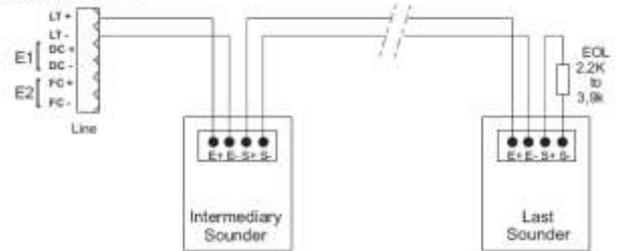

Monitored input serial mode.

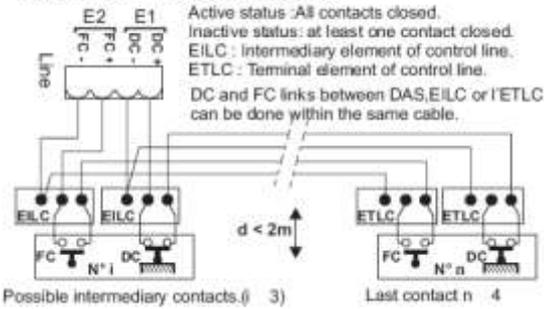


Monitored input parallel mode:

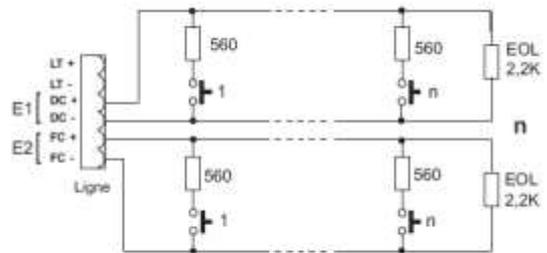


Active status: At least one contact is closed.
 Inactive status: All the contacts are open.

Not monitored inputs

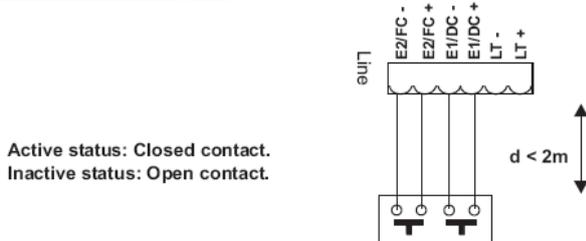

Command lines not monitored.

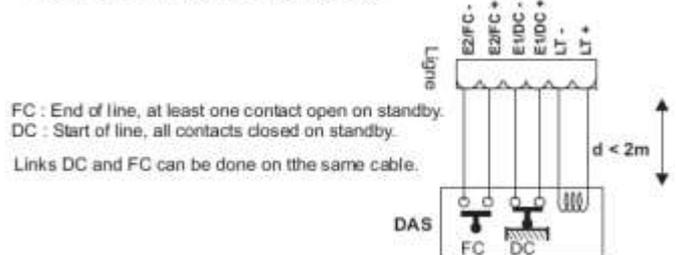

CODICE	DESCRIZIONE
ED4L	Modulo indirizzato 4 doppi input + 4 output controllati

