



# S05, R05, ICC05, STRAP

## Base ed accessori



### BASE 05

Base universale per rivelatori serie 05.

<b>Dimensioni:</b> 122 (∅) x 22(h)mm	<b>Peso:</b> 100g
<b>Materiale:</b> ABS	<b>Tipologia del cavo:</b> max 1,5mm <sup>2</sup>



### R05.

Scheda relè per rivelatori serie 05 , da inserire nella base S05 .

R05 dispone di un relè 30V/2A per comandare attivazioni. 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 1 Normalmente aperto(NO) . I contatti sono liberi da potenziale.

<b>Peso:</b> 150g	<b>Alimentazione :</b> da 10Vdc a 28Vdc <b>Nominale:</b> 24V
<b>Dimensioni:</b> 64 x 34 x 1.6 mm	<b>Assorbimento:</b> 100 µA on standby. 12mA in attivazione.
<b>Materiale:</b> Epoxy glass. <b>La scheda deve essere inserita nella base</b>	<b>Contatti:</b> liberi da potenziale. 2A, 30V .



### ICC05

Scheda isolatore da inserire nella base S05.

Consente di isolare un corto circuito localizzato nella sezione del loop compresa tra due isolatori ICC05.

Nelle linee a loop, 1 ICC05 (o un qualsiasi altro tipo di isolatore) deve essere posizionato ogni 32 punti.

<b>Peso:</b> 140g	<b>Alimentazione:</b> da 15Vdc a 28Vdc <b>Nominale:</b> 23Vdc
<b>Dimensioni:</b> 64 x 34 x 1.6 mm	<b>Assorbimento:</b> 150 µA in standby 350 µA se attivata
<b>Materiale:</b> Epoxy glass. <b>La scheda deve essere inserita nella base S05</b>	<b>Temperatura di funzionamento:</b> da -30°c a +55°C



### STRAP


Scheda da inserire nella base S05 nel caso si utilizzi un cavo loop di sezione superiore a 1,5mm<sup>2</sup>.

<b>Peso:</b> 120g	<b>Material:</b> Epoxy glass. <b>Scheda da inserire nella base S05</b>
<b>Dimensioni:</b> 64 x 34 x 1.6 mm	<b>Temperatura di funzionamento:</b> da -30° a +55°C



# S05, R05, ICC05, STRAP

## Base ed accessori

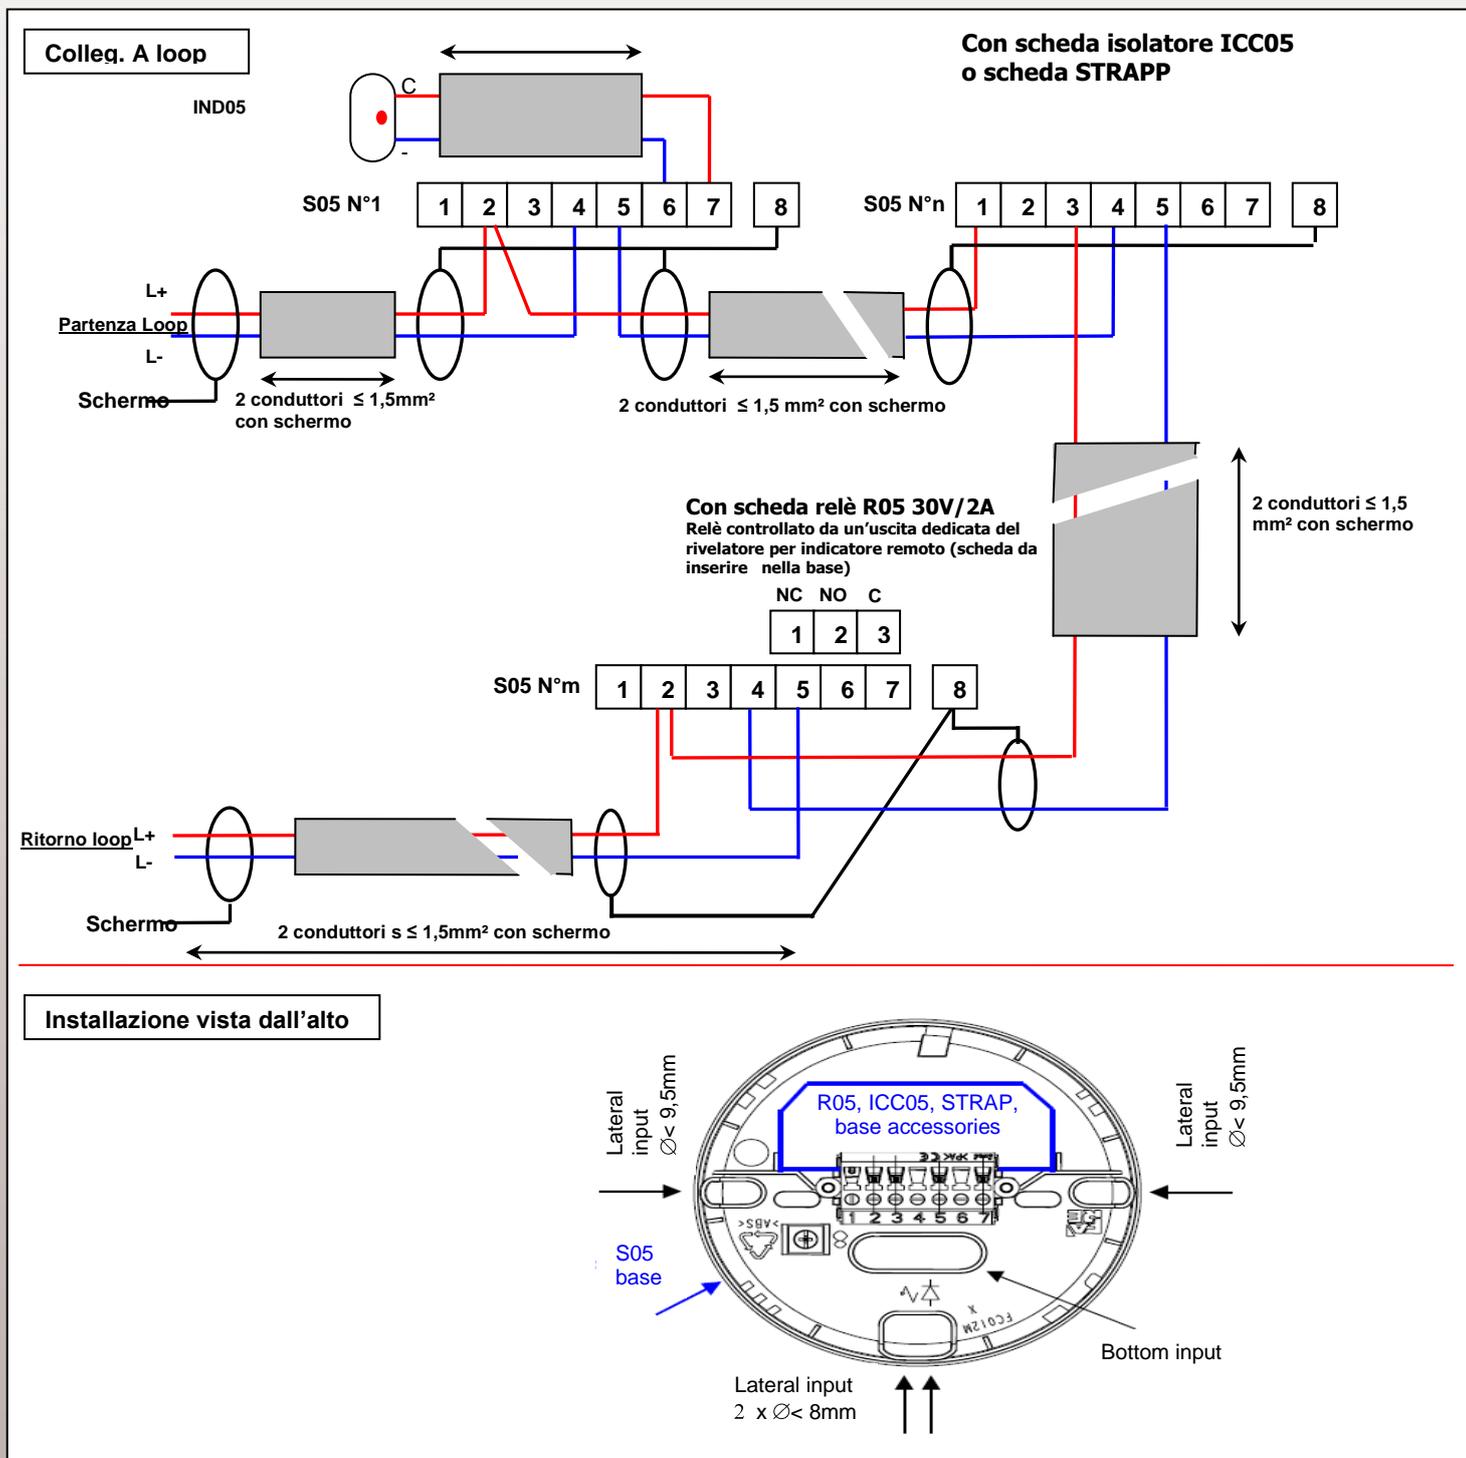

**Riferimenti**

- S05
- R05
- SOUND05
- BRI

**DESCRIZIONE**

Base universale per rivelatori convenzionali o analogici serie 05  
 Scheda relè (12V o 24V) per rivelatori serie 05 (da inserire nella base S05)  
 Base con buzzer interno 90db @ 1m  
 Base universale Waterproof con protezione , per gamma 05

Security Detection Direct Distribution  
 41 rue du saule trapu, ZA du moulin de Massy  
 91300 MASSY (France)

Tel :  
 Fax :  
 e-mail :  
 Web site :

+33 (0)1 60 13 67 24  
 +33 (0)1 60 13 67 26  
[sd3@sd3.net](mailto:sd3@sd3.net)  
[www.sd3.fr](http://www.sd3.fr)

