



4476-24 & 4479-24

Campane di evacuazione rosse-Uso interno o esterno

- **4476-24: Campana rossa da interno, 93 dB, 24Vdc.**
- **4479-24 Campana rossa da esterno, 6 pollici, 93dB, 24Vdc.**



4476-24 Campana rossa da interno:

Combinando una buona linea con efficienza funzionale, la gamma di campane è adatta alla maggior parte delle applicazioni di allarme antincendio e di sicurezza. 4476-24 è dotato di un efficiente movimento rotatorio centrifugo che unisce un'elevata sonorità ad un basso consumo di corrente.

L'utilizzo ideale della campana è nelle stanze d'albergo dove è richiesta una sonorità di 75 dB(A). All Tutte le campane hanno il disco al centro personalizzabile con la stampa di un nome o un logo.

- Per uso interno
- Acciaio
- Motore ad alta velocità

Materiale campana: Acciaio smaltato rosso	Tensione consentita: Da 18 a 30 Vdc
Materiale base: Policarbonato nero	Consumo: 25mA a 24Vdc
Collegamento: morsetti da 4 x 2,5mm ²	Potenza sonora @ 1m: 93/95 dB
Temperatura di esercizio: Da -10°C a + 50°C	Diametro x altezza: 150mm x 60mm
Grado di protezione: IP 42	Peso: 0,85 Kg



4479-24 Campana da esterno rossa:

L'unica campana brevettata progettata per utilizzo in allarme incendio, sicurezza, industrie e altri sistemi di segnalazione. La combinazione di un solenoide miniaturizzato con un circuito di controllo integrato assicura un'eccellente copertura sonora, minimo consumo di corrente e una maggiore affidabilità. Montaggio facile e rapido grazie all'innesto rapido della calotte e dei morsetti di alimentazione. Il grado di protezione IP 55 consente l'uso in esterni, ma grazie alla sua particolare estetica è adatta per tutte le applicazioni, inclusi luoghi di prestigio.

- Uso esterno
- Acciaio
- Motore ad alta velocità

Materiale campana: Acciaio smaltato rosso	Tensione consentita: Da 18 a 30 Vdc
Materiale base: Policarbonato nero	Consumo: 30mA a 24Vdc
Collegamento: morsetti da 4 x 2,5mm ²	Potenza sonora @ 1m: 93/95 dB
Temperatura di esercizio: Da -10°C a + 55°C	Diametro x altezza: 155mm x 85mm
Grado di protezione: IP 55	Peso: 1,1 Kg





4476-24 & 4479-24


Campane di evacuazione rosse-Usò interno o esterno

Schema e collegamenti


4476-24

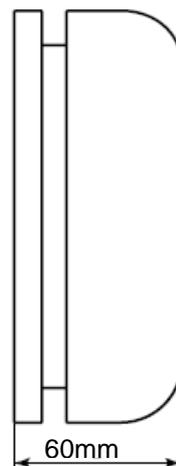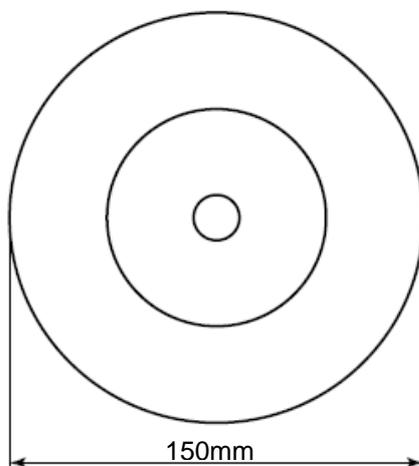

Blocco connettori



4479-24

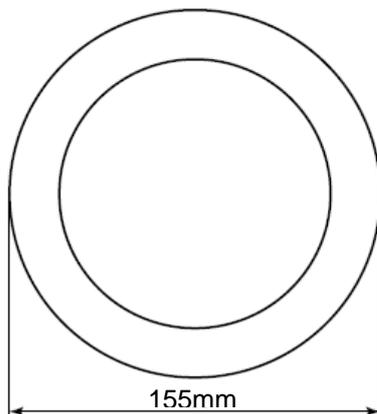

RIFERIMENTO

4476-24
4479-24

DESCRIZIONE

Campana rossa da interno, diametro 150 mm, 93db, 24 Vdc
Campana rossa da esterno, diametro 6 pollici, 93 db, 24 Vdc



Non contractual document

Security Detection Direct Distribution
41 rue du saule trapu, ZA du moulin de Massy
91300 MASSY (France)

Tel : +33 (0)1 60 13 67 24
Fax : +33 (0)1 60 13 67 26
e-mail : sd3@sd3.net